

Datenblatt : FactoryLED 460-12 8



FactoryLED weiß, HIGH EFFICIENCY



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Art.Nr. FL165 B6 B36

IP67
Schutzklasse III

Spannung: 24 VDC
Leistung: 11,52 W / 360mm
(32W/990mm)


Lichtstrom (typ) : 1491lm/360mm
(4140lm/1000mm)

Durchmesser : 30,0 mm
Gesamtlänge : 460 mm
Max. Länge : ca. 1990 mm
Träger-Profil : Aluminium, eloxiert
LED-Abdeckung : PMMA klar
Gehäuse : Echtglas, Borosilikatglas,
Verschlüsse : Edelstahl
Montage : Edelstahlwinkel


LED-Abstand : 12 mm
Segmentlänge : 90mm
LED-Farbe : 4.000K – weiß
Dichtungen : FKM / 80Shore A
Druckausgleich : Goretex, M12, Edelstahl
Kabelverschraub. : VA / M12
Gewicht : 875 G
Zuleitung : PUR -Leitung

Geschützt gegen: Wasserstoffperoxyd
Umgebungstemperatur: -30 .. +45°C (LED in Betrieb)
Lagertemperatur: -30 .. +80°C (LED aus)

Abmessungen / Zeichnung

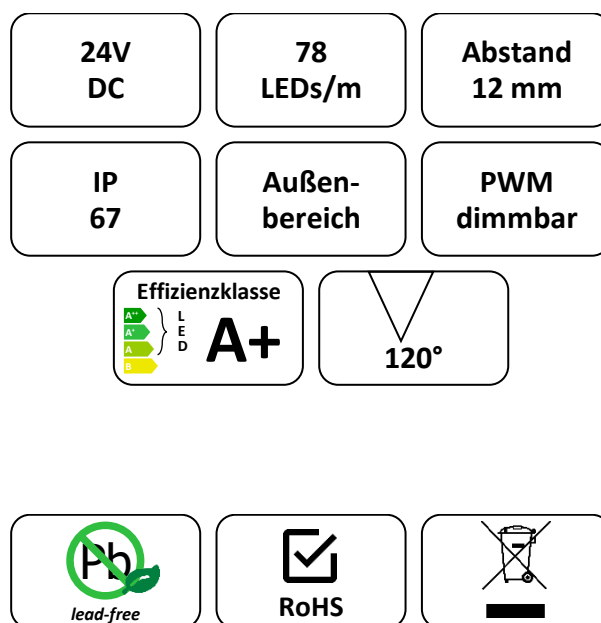

Rot = Plus
Schwarz = minus

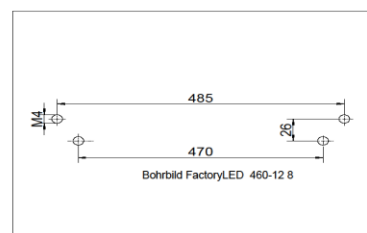

HDE Hildesheim
Hubert Brecht
Ernst-Abbe-Str. 49
31141 Hildesheim

Telefon +49 (0) 51 21 – 8 46 28
Mobil +49 (0) 160 – 187 05 53
E-Mail kontakt@hde-hildesheim.de
Internet www.hde-hildesheim.de